

# ITS-LS 3027-Z

## Beschreibung

Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.  
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit geschlossenem Joch.

**Hub:** 12,0-25,0 mm


**Gewicht:** 205 g

## Spulendaten

| Relative ED (%) | 100 | 50 | 25 | 10 |
|-----------------|-----|----|----|----|
|-----------------|-----|----|----|----|

| Max. Leistung (Watt) | 6,00 | 12,00 | 24,00 | 60 |
|----------------------|------|-------|-------|----|
|----------------------|------|-------|-------|----|

| Max. ED (Sek.) | ∞ | 150 | 75 | 30 |
|----------------|---|-----|----|----|
|----------------|---|-----|----|----|

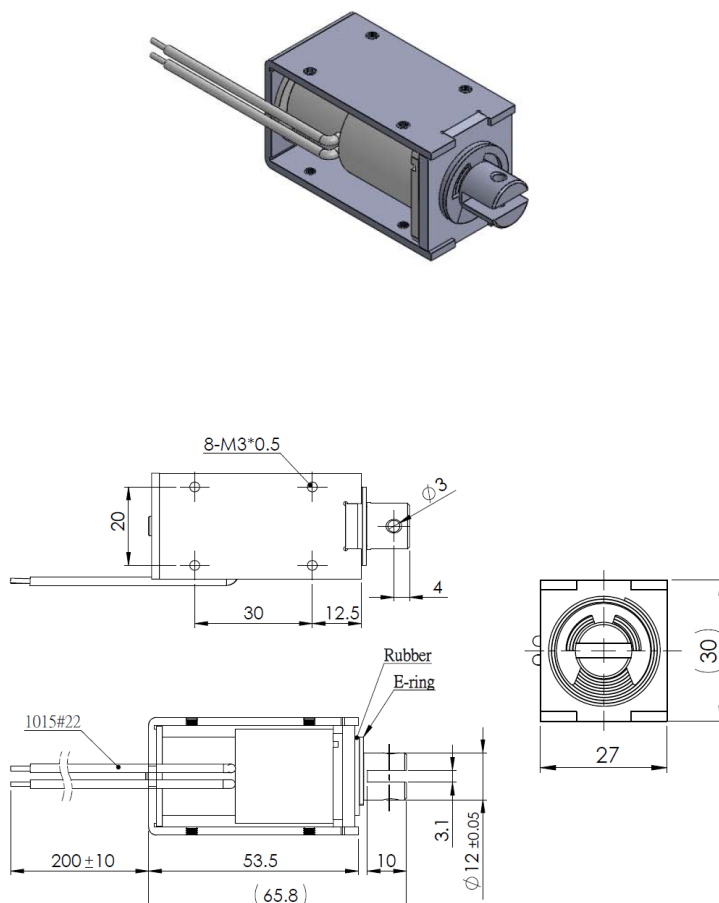

## Magnetausführungen

### Spannung:

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

## Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

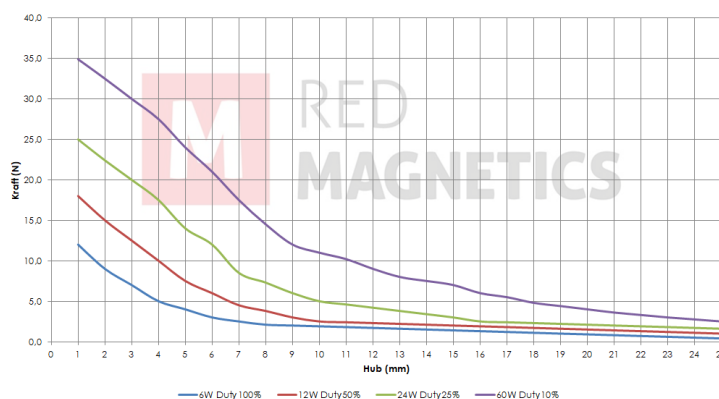

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder