

ITS-LZ 1130-D

Beschreibung

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.

Hub: 3,0-10,0 mm


Gewicht: 17 g

Spulendaten

Relative ED (%) 100 50 25 10

Max. Leistung (Watt) 4 8 16 40

Max. ED (Sek.) ∞ 150 75 25

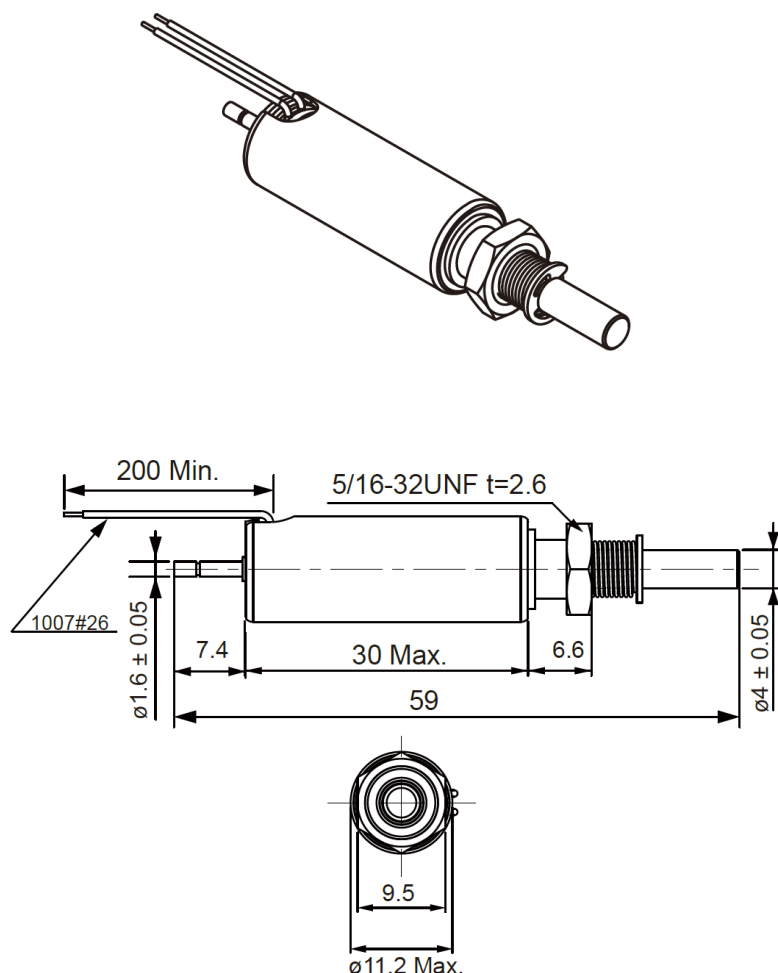

Magnetausführungen

Spannung:

6 VDC (standard)

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

Sonderanfertigungen

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

Kraft-Weg-Diagramm (N/mm)

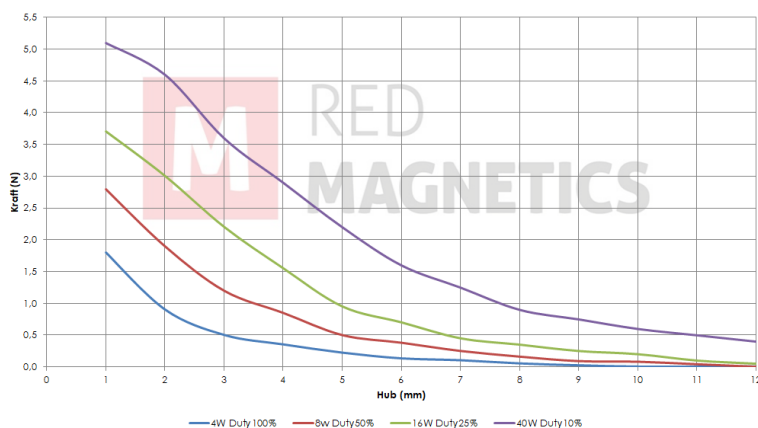

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder