

ITS-LZ 1335-Z

Description

Durch Ihre geschlossene Bauform haben diese einen höheren Wirkungsgrad als Bügelmagnete.

Stroke: 3,0-9,0 mm

Weight: 23 g

Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	4,00	8,00	16,00	40
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30

Solenoid Layout

Voltage:

6 VDC (standard)



12 VDC (standard)

24 VDC (standard)


other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B. Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

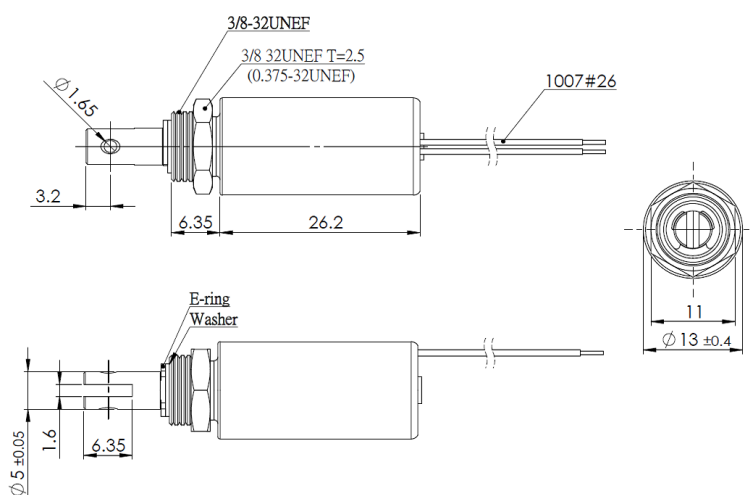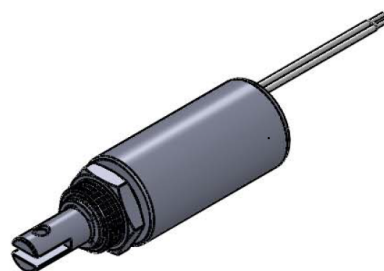

Force-stroke-diagram (N/mm)

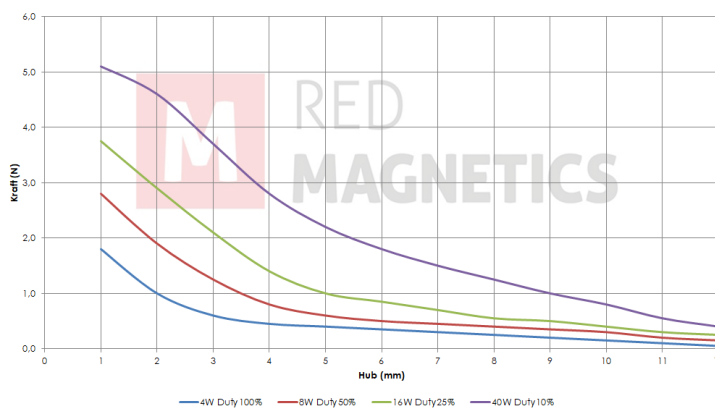

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder