

ITS-LS 2522-Z

Description


Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des
Anschlaggeräusches. Offene Bauform mit
geschlossenem Joch.

Stroke: 6,0-10,0 mm

Weight: 66 g

Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	2,80	5,60	11,20	28
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30

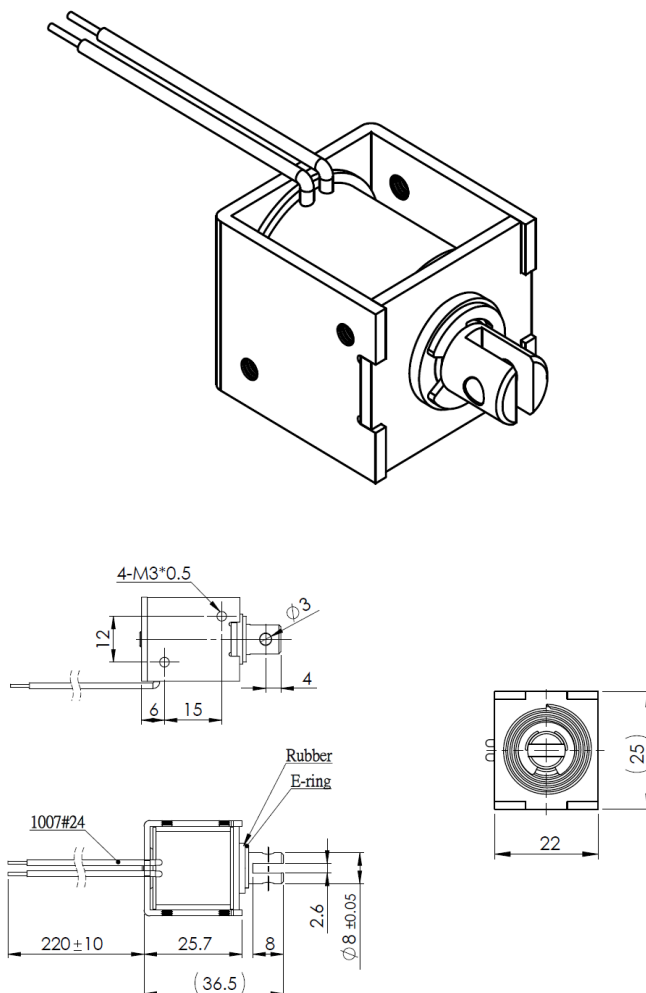

Solenoid Layout

Voltage:

12 VDC (standard)


24 VDC (standard)

other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B.
Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns
einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)

Force-stroke-diagram (N/mm)

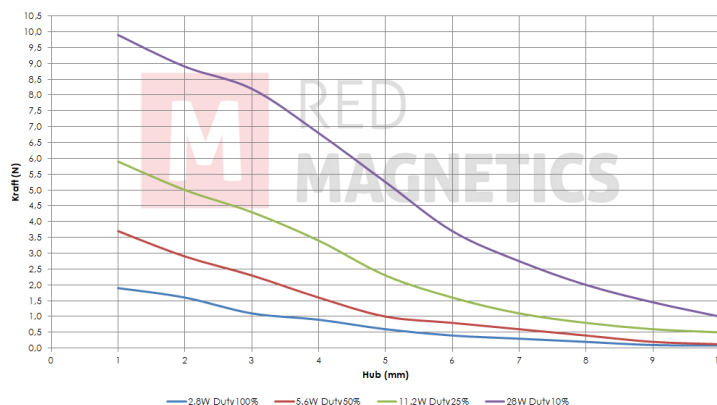

Messungen erfolgten unter Laborbedingungen ohne Rückholfeder