

ITS-LS 5144-Z

Description


Günstig und leicht durch Rahmenbauweise.
Inkl. Dämpfungsring zur Dämpfung des
Anschlageräusches. Offene Bauform mit
geschlossenem Joch.

Stroke: 20-30 mm

Weight: 800 g

Coil Data

Duty (%)	100	50	25	10
Power Drain (Watt)	13	26	52	130
Max. Duty (Seconds)	∞	150	75	30

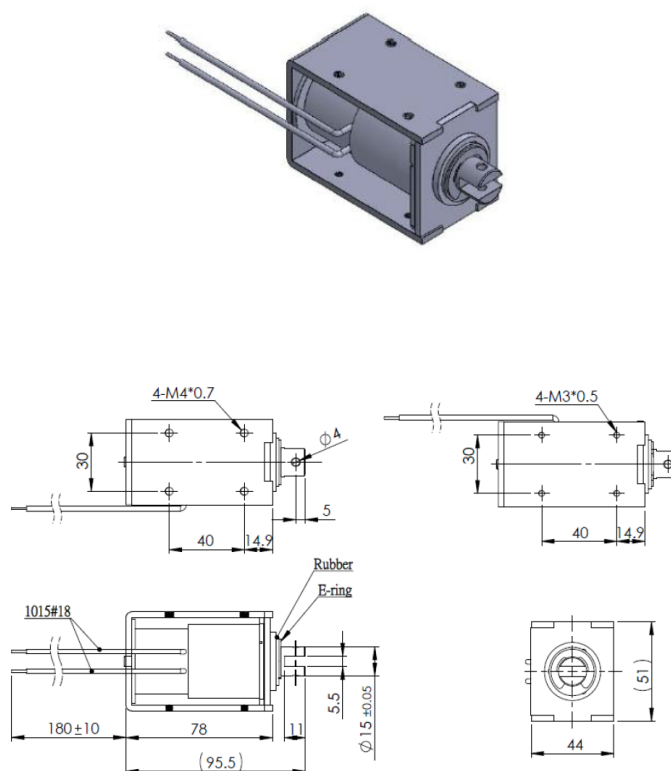

Solenoid Layout

Voltage:

12 VDC (standard)

24 VDC (standard)

other voltages on request

Special development

Sie wollen diesen Standardmagneten abändern (z. B.
Abmessungen, Kräfte, usw ...) dann senden Sie uns
einfach dieses Formular: [Checkliste \(PDF, 390 kB\)](#)



RED
MAGNETICS

Intertec Components GmbH
Munich Airport Office
Lilienthalstraße 17 a
85399 Hallbergmoos · Germany

Phone: +49 811-996799-65
Fax: +49 811-996799-20
service@red-magnetics.com
www.red-magnetics.com
/var/www/html/products/ITS-LS 5144-Z